

# mdi® AT-1200 (cod. C500) AT-1700 (cod. C501)

ЭФФЕКТИВНАЯ ЛЕГКОМОНТИРУЕМАЯ СВ-АНТЕННА (с широкой рабочей полосой по КСВ = 1,5).

Мобильная антенна для легковых и грузовых автомобилей.

При помощи соответствующего крепления (не входит в комплект) антенну можно установить на водосток крыши или на зеркало.

**! Пожалуйста, следуйте инструкциям по монтажу при установке антенны.**

**! Антенна изготавливается на заводе-изготовителе, как правило, на начало диапазона, для работы на верхних частотах диапазона антенну необходимо настроить для получения оптимального значения КСВ.**

## Технические характеристики (AT-1200 / AT-1700):

Рабочие частоты .....	26-28 МГц
Усиление .....	1-2 dBi / 2-3 dBi
Импеданс .....	50 Ом
КСВ мин в центре диапазона .....	1.2:1
Максимальная мощность .....	300 Вт
Длина .....	137 см / 187 см
Материал штыря .....	Нерж. сталь
Тип разъема .....	PL259
Диаметр гнезда .....	12,5 мм
Кабель .....	4м

*В описании антенны указывают рабочий диапазон частот, при этом антенны уже готовы работать в нижней части диапазона плюс небольшой допуск, что позволяет подстроить вверх/вниз по частоте. Для точной подстройки антенны (особенно на верхние частоты) необходимо использовать специальные приборы — КСВ-метры или анализаторы антенн. Эту процедуру лучше доверить специалисту!*

## МОНТАЖ

1. Врубная антенна состоит из двух частей, скрепленных винтом, и кабеля. Установите специальное крепление для врезных антенн (приобретается отдельно) на автомобиле или просверлите отверстие 12,5 мм в корпусе автомобиля. Закрепите нижнюю часть антенны шарнирным креплением, как показано на рисунке (1).

2. Зафиксируйте антенну в нужном положении с помощью специального ключа, входящего в комплект (2).

3. Аккуратно проложите антенный кабель к радиостанции. Подсоедините кабель к радиостанции. Проверьте надежность и качество всех соединений.

4. Подсоедините антенну к СВ-радиостанции и проверьте КСВ.


## ВНИМАНИЕ!

Не допускайте повреждений, переломов и деформаций кабеля!

Нельзя изменять конструкцию и/или заменять части антенны, менять и/или наращивать кабель!

Нельзя работать с поломанной антенной! Это может привести к поломке радиостанции.

Следите за целостностью резиновых прокладок, колпачков и т.д. !

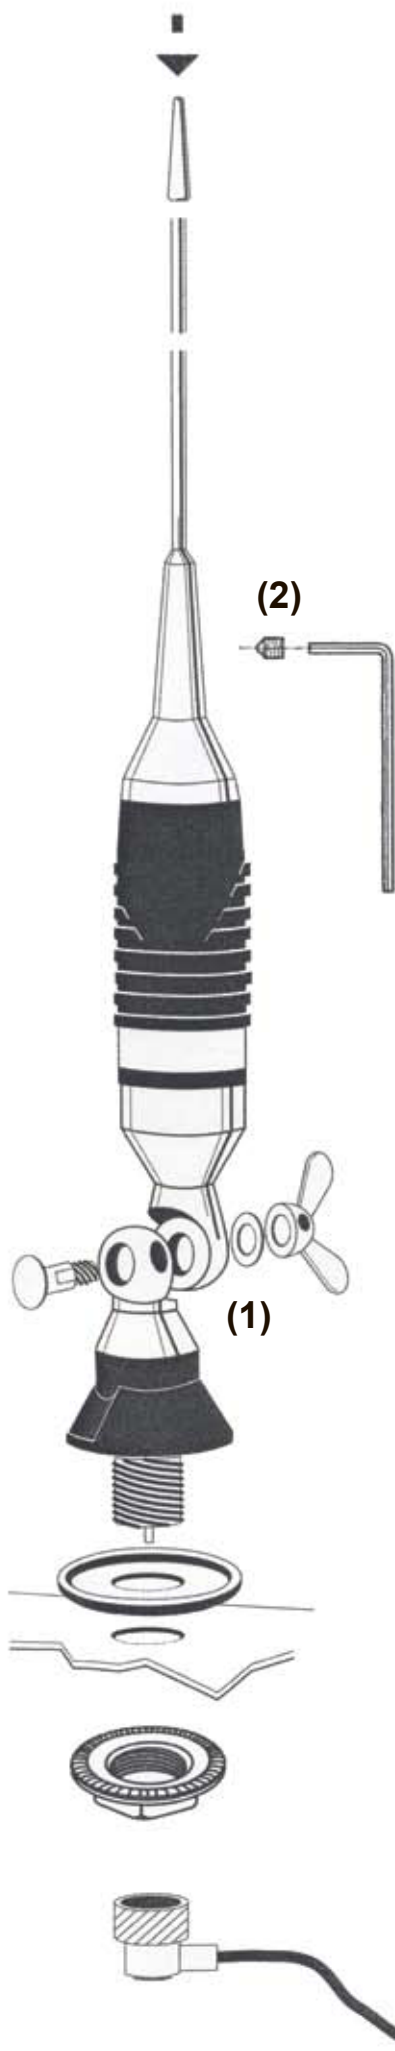

## Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок антенны составляет 3 месяца при соблюдении вышеуказанных условий сборки, установки и эксплуатации.

Гарантии не подлежат антенны с любыми механическими повреждениями и/или следами воздействия агрессивных жидкостей, а также со следами ремонта.